

# BAROWE STOŁY CHŁODNICZE BEVERAGE COUNTERS





## Firma Rilling

Jesteśmy wiodącym producentem profesjonalnych urządzeń gastronomicznych dla branży HORECA.

Produkcja w naszej fabryce realizowana jest wg nowoczesnych rozwiązań i technologii. Siłę zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Krośnie Odrzańskim stanowi szeroki park maszynowy, najwyższa kompetencja pracowników, krótkie terminy realizacji oraz wysoka produktywność. Najważniejszym dla nas wyznacznikiem jest osiągnięcie wysokiej jakości produktu, który będzie spełniał swoje zadanie, przy możliwie najniższym zużyciu energii elektrycznej.

To kim jesteśmy dzisiaj wynika przede wszystkim z naszych wartości i zasad biznesu, które są naszym fundamentem i drogowskazem kreującym przyszłość. Wytwarzane przez nas urządzenia ze stali nierdzewnej, na każdym etapie produkcji - począwszy od obróbki stali nierdzewnej, poprzez izolowanie komory chłodniczej ekologiczną pianą poliuretanową, na montażu kończąc - poddawane są rygorystycznej kontroli technicznej. Dbamy o to, by każde urządzenie, które opuszcza naszą linię produkcyjną, niezawodnie służyło naszym klientom przez wiele lat.

Zaufanie, Innowacyjność, Partnerstwo, Odpowiedzialność, Zrównoważony Rozwój - to wartości, które towarzyszą nam na co dzień i wyznaczają nowe, strategiczne cele. Wspólnie z naszymi Partnerami odkrywamy pełen potencjał branży gastronomicznej, by w sposób zrównoważony dla środowiska, oferować możliwie najlepsze produkty i usługi.


## Company Rilling

We are a leading manufacturer of professional gastronomy equipment for the HORECA industry.

Production at our factory is carried out according to modern solutions and technologies. The strength of the production plant located in Krosno Odrzanskie, is the wide machine park, the highest competence of employees, short lead times and high productivity. The most important determinant for us is to achieve a high-quality product that serves its purpose, with the lowest possible consumption of electricity.

Who we are today is primarily due to our values and business principles, which are our foundation and guide to creating the future. Our stainless steel devices are subjected to rigorous technical control at every stage of production - from stainless steel processing to insulation of the refrigeration chamber with eco-friendly polyurethane foam to final assembly. We make sure that every device that leaves our production line reliably serves our customers for many years.

Trust, Innovation, Partnership, Responsibility, Sustainability - these are values that accompany us every day and set new strategic goals. Together with our Partners, we discover the full potential of the catering industry to offer the best possible products and services in a sustainable way for the environment.

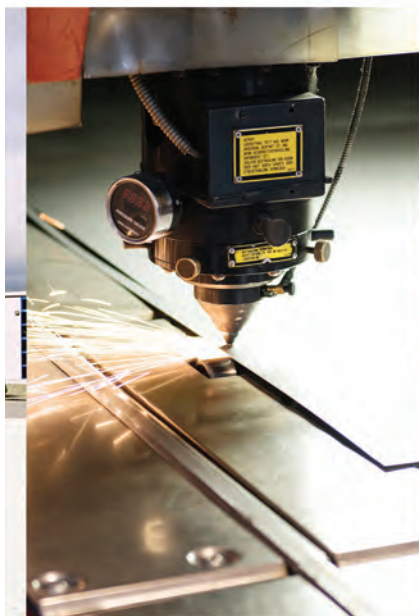

Obróbka stali nierdzewnej  
Stainless steel processing




Pianowanie / Montaż  
Foam insulation / Assembling



100% Kontrola  
Product quality control



Magazyn  
Warehouse



Informacje dotyczące klas efektywności energetycznej zamieszczone są na naszej stronie internetowej: [www.rilling.pl](http://www.rilling.pl)

Information concerning energy efficiency classes is published on our website:  
[www.rilling.pl](http://www.rilling.pl)



Wszystkie nasze produkty posiadają atest PZH.

All of our products are PZH-approved (PZH - Polish Institute of Hygiene).



24-miesięczna gwarancja - 12 miesięcy pełnej gwarancji oraz kolejne 12 miesięcy gwarancji na części zamienne.

\* obowiązuje na terenie Polski

24-month guarantee - 12 months of full guarantee and 12 months of guarantee on spare parts.

\* valid only in Poland



Wszystkie nasze urządzenia chłodnicze i mroźnicze posiadają nowoczesny sterownik cyfrowy w standardzie. Proponujemy również opcję połączenia poprzez Wi-Fi lub Bluetooth lub RS 485 naszych urządzeń celem kontroli, zarządzania, szybkiej i łatwej transmisji danych HACCP

Modern controller as a standard solution in all of our refrigeration units. We also offer an option of connecting our units with Wi-Fi or Bluetooth or RS 485 for the control, management, fast and easy HACCP data transmission

### Kompaktowe chłodzenie

#### Barowe stoły chłodnicze RILLING to urządzenia wręcz niezbędne w pracy każdego barmana. Dlaczego?

Pozwalają utrzymać napoje w odpowiedniej, pożądanej temperaturze, jednocześnie sprawiając, że przez cały czas są one łatwo dostępne.

Oferowane przez nas stoły to gwarancja niezawodności i funkcjonalności. Najwyższej jakości stal nierdzewna zapewnia niezwykłą trwałość urządzeń, zdecydowanie ułatwia utrzymanie czystości, a to z kolei przekłada się na zachowanie wysokich standardów higieny przy produkcji koktajli.

Poza bezpiecznym przechowywaniem, oraz usprawnieniem ergonomii pracy barmanów, nasze stoły charakteryzują się bardzo wysoką estetyką, co bezpośrednio wpływa na efektywność przygotowywania napojów oraz na ogólne wrażenia klientów. Standardowo stoły RILLING wyposażone zostały we wbudowany agregat, opcjonalnie mogą być również dostosowane do podłączenia do centralnego układu chłodniczego.

### Compact cooling

#### RILLING bar coolers are almost indispensable devices for any bartender. Why?

They enable keeping beverages at the right, desired temperature while being easily accessible at all times.

The counters we deliver are a guarantee of reliability and functionality. The highest quality stainless steel makes them durable, greatly facilitates maintaining cleanliness, and this means keeping high standards of hygiene when making cocktails.

In addition to safe storage and improved ergonomics for bartenders, our counters feature an excellent aesthetics, which has a direct impact on the efficiency of drink preparation and the overall customer experience. As standard, the RILLING counters feature a built-in chiller, and as an option they can also be adapted for connection to a central refrigeration system.



#### Wysokiej jakości izolacja korpusu chłodniczego pianowana metodą wysokociśnieniową

Overall insulation of refrigerant foam PUR under very good pressure

- takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację i niskie zużycie energii elektrycznej
- rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą gęstość i wytrzymałość mechaniczną
- such performance guarantees high insulation and low electricity consumption
- core from polyurethane foam has a high density and mechanical strength



#### Urządzenia wykonane w całości ze stali nierdzewnej

Units are completely made of stainless steel

- wykonanie ze stali nierdzewnej wydłuża żywotność urządzenia i ułatwia utrzymanie czystości
- strony widoczne szlifowane matowo – wyklucza odbicie światła i poprawia funkcjonalność
- stainless steel guarantees long life using and easy cleaning
- all visible slides have a dull finish, therefore it is easy to clean and improves functionality



#### Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem

Automatic defrosting and evaporation of condensate using hot gas

- niskie zużycie energii
- wysoka sprawność układu chłodniczego
- low power consumption
- high efficiency cooling system



#### Równomierny rozkład temperatur dzięki inteligentnej cyrkulacji chłodniczej

Uniform temperature distribution thanks to the intelligent cooling circulation

- zimne powietrze przemieszcza się ciągle w dół dzięki wysoko wydajnej cyrkulacji nawiewnej
- cyrkulacja bardzo efektywna i nie wysuszająca chłodzonych produktów
- cold air is guided downwards along the sides thanks to highly circulation
- circulation is very effective and chilled goods don't dry out



#### Urządzenia dostępne z drzwiami i/lub z szufladami o różnych wysokościach

All units available with doors or drawers with different heights

- każda komora może być zabudowana albo drzwiami albo szufladami dla pojemników GN
- multifunkcyjne rozwiązania dla wielu potrzeb
- each chamber can be built doors or drawers under GN containers
- multi-functional solutions for all needs



#### Wnętrze wykonane w wysokim standardzie higienicznym

Special hygienic design of storage compartment

- dno komory z higienicznymi wyobleniami
- higieniczne wykonanie ułatwiające czyszczenie
- seamless base with retention partition at front to prevent overflow
- extremely easy to clean



#### Elektroniczne sterowanie

Electronic control



#### R290 czynnik chłodniczy w standardzie

R290 Refrigerant, as a standard

- wydajny, zrównoważony i przyszłościowy
- efficient, sustainable and future-proof

## KONCEPCJA BAROWYCH STOŁÓW CHŁODNICZYCH DESIGN OF BEVERAGE COUNTERS

### Twoje barowe stoły chłodnicze w modułowym systemie blokowym

Your beverage counters in a building-block-system



- jednostki o różnych długościach
- drzwi i szuflady całkowicie konfigurowalne
- maszynownia po lewej lub prawej stronie
- kombinacja zabudowy z agregatem własnym lub pod agregat zewnętrzny
- z 1 lub 2 zlewami po lewej lub prawej stronie
- podłączenia techniczne po lewej lub po prawej stronie
- Various unit lengths
- Door and drawer entirely customizable
- Machine compartment on either left or right side
- Combine refrigerated and non-refrigerated sections
- With 1 or 2 basins on the right or left side
- Technical connections on the left or right

Kompaktowy system modułowy pozwala dostosować bar do potrzeb swojego biznesu. Można go elastycznie i łatwo modyfikować lub rozszerzać. Łada barowa składa się z podstawowego urządzenia wewnętrznego, zabudowy, maszynowni chłodniczej i blatu ze zlewem.

With the modular system, you customize your beverage counter just as you like it to suit the needs of your business. The inherent flexibility of our system allows you to easily modify or expand your counter. The core unit consists of the housing and interior equipment, along with a technical compartment and worktop with basin.

## Barowy stół chłodniczy 2 modułowy z 1 komorowym zlewem

2-module bar refrigerated counter with 1-compartment basin



### Z WŁASNYM CHŁODZENIEM

BUILT-IN COOLING

Wymiary / Dimensions:

1550 x 700 x 980 mm (LxDxH)

Wielkość komory zlewowej / Size of basins:

300 x 500 x 300 mm (LxDxH)

Zasilanie elektryczne / Connected load:

400W / 230V

Temperatura otoczenia / Ambient temperatur:

min. +16°C do max. +40°C / min. +16°C to max. +40°C

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290

Moc chłodnicza / Refrigeration output:

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C

**Temperatura / Temperature:**

**°C +2/+10**

Akcesoria / Accessories:

2 Ruszty powlekane, 2 Pary prowadnic, Rura przelewowa  
2 grids coated, 2 pairs of rails, standpipe valve

### Z CENTRALNYM CHŁODZENIEM

FOR CENTRAL COOLING

Wymiary / Dimensions:

1550 x 700 x 980 mm (LxDxH)

Wielkość komory zlewowej / Size of basins:

300 x 500 x 300 mm (LxDxH)

Zasilanie elektryczne / Connected load:

40W / 230V

Temperatura otoczenia / Ambient temperatur:

min. +16°C do max. +40°C / min. +16°C to max. +40°C

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

Czynnik chłodniczy dla centralnego chłodzenia  
wg uzgodnień (bez zaworu rozprężnego)  
Refrigerant for central cooling to agree  
(without expansion valves)

Moc chłodnicza / Refrigeration output:

300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C

**Temperatura / Temperature:**

**°C +2/+10**

Akcesoria / Accessories:

2 Ruszty powlekane, 2 Pary prowadnic, Rura przelewowa  
2 grids coated, 2 pairs of rails, standpipe valve

Cena nie obejmuje nalewaków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.

## Barowy stół chłodniczy 3 modułowy z 1 komorowym zlewem

3-module bar refrigerated counter with 1-compartment basin



### Z WŁASNYM CHŁODZENIEM

#### BUILT-IN COOLING

Wymiary / Dimensions:

2100 x 700 x 980 mm (LxDxH)

Wielkość komory zlewowej / Size of basins:

300 x 500 x 300 mm (LxDxH)

Zasilanie elektryczne / Connected load:

400W / 230V

Temperatura otoczenia / Ambient temperatur:

min. +16°C do max. +40°C / min. +16°C to max. +40°C

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290

Moc chłodnicza / Refrigeration output:

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C

**Temperatura / Temperature:**

**°C +2/+10**

Akcesoria / Accessories:

3 Ruszty powlekane, 3 Pary przewodnic, Rura przelewowa  
3 grids coated, 3 pairs of rails, standpipe valve

### Z CENTRALNYM CHŁODZENIEM

#### FOR CENTRAL COOLING

Wymiary / Dimensions:

2100 x 700 x 980 mm (LxDxH)

Wielkość komory zlewowej / Size of basins:

300 x 500 x 300 mm (LxDxH)

Zasilanie elektryczne / Connected load:

40W / 230V

Temperatura otoczenia / Ambient temperatur:

min. +16°C do max. +40°C / min. +16°C to max. +40°C

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

Czynnik chłodniczy dla centralnego chłodzenia  
wg uzgodnień (bez zaworu rozprężnego)  
Refrigerant for central cooling to agree  
(without expansion valves)

Moc chłodnicza / Refrigeration output:

400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C

**Temperatura / Temperature:**

**°C +2/+10**

Akcesoria / Accessories:

3 Ruszty powlekane, 3 Pary przewodnic, Rura przelewowa  
3 grids coated, 3 pairs of rails, standpipe valve

Cena nie obejmuje nalewaków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.

## Barowy stół chłodniczy 2 modułowy z 2 komorowym zlewem

2-module bar refrigerated counter with 2-compartment basin



### Z WŁASNYM CHŁODZENIEM

BUILT-IN COOLING

Wymiary / Dimensions:

1950 x 700 x 980 mm (LxDxH)

Wielkość komory zlewowej / Size of basins:

300 x 500 x 300 mm (LxDxH)

Zasilanie elektryczne / Connected load:

400W / 230V

Temperatura otoczenia / Ambient temperatur:

min. +16°C do max. +40°C / min. +16°C to max. +40°C

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290

Moc chłodnicza / Refrigeration output:

440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C

**Temperatura / Temperature:**

**°C +2/+10**

Akcesoria / Accessories:

2 Ruszty powlekane, 2 Pary prowadnic, Rura przelewowa  
2 grids coated, 2 pairs of rails, standpipe valves

### Z CENTRALNYM CHŁODZENIEM

FOR CENTRAL COOLING

Wymiary / Dimensions:

1950 x 700 x 980 mm (LxDxH)

Wielkość komory zlewowej / Size of basins:

300 x 500 x 300 mm (LxDxH)

Zasilanie elektryczne / Connected load:

40W / 230V

Temperatura otoczenia / Ambient temperatur:

min. +16°C do max. +40°C / min. +16°C to max. +40°C

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

Czynnik chłodniczy dla centralnego chłodzenia  
wg uzgodnień (bez zaworu rozprężnego)  
Refrigerant for central cooling to agree  
(without expansion valves)

Moc chłodnicza / Refrigeration output:

300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C

**Temperatura / Temperature:**

**°C +2/+10**

Akcesoria / Accessories:

2 Ruszty powlekane, 2 Pary prowadnic, Rura przelewowa  
2 grids coated, 2 pairs of rails, standpipe valves

Cena nie obejmuje nalewaków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.

## Barowy stół chłodniczy 3 modułowy z 2 komorowym zlewem

3-module bar refrigerated counter with 2-compartment basin



### Z WŁASNĄM CHŁODZENIEM

BUILT-IN COOLING

Wymiary / Dimensions:

2500 x 700 x 980 mm (LxDxH)

Wielkość komory zlewowej / Size of basins:

300 x 500 x 300 mm (LxDxH)

Zasilanie elektryczne / Connected load:

400W / 230V

Temperatura otoczenia / Ambient temperatur:

min. +16°C do max. +40°C / min. +16°C to max. +40°C

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

R290

Moc chłodnicza / Refrigeration output:

380W temp. odpar. -10°C / 380W evap. temp. -10°C

**Temperatura / Temperature:**

**°C +2/+10**

Akcesoria / Accessories:

3 Ruszty powlekane, 3 Pary przewodnic, Rura przelewowa  
3 grids coated, 3 pairs of rails, standpipe valves

### Z CENTRALNYM CHŁODZENIEM

FOR CENTRAL COOLING

Wymiary / Dimensions:

2500 x 700 x 980 mm (LxDxH)

Wielkość komory zlewowej / Size of basins:

300 x 500 x 300 mm (LxDxH)

Zasilanie elektryczne / Connected load:

40W / 230V

Temperatura otoczenia / Ambient temperatur:

min. +16°C do max. +40°C / min. +16°C to max. +40°C

Czynnik chłodniczy / Refrigerant:

Czynnik chłodniczy dla centralnego chłodzenia  
wg uzgodnień (bez zaworu rozprężnego)  
Refrigerant for central cooling to agree  
(without expansion valves)

Moc chłodnicza / Refrigeration output:

380W temp. odpar. -10°C / 380W evap. temp. -10°C

**Temperatura / Temperature:**

**°C +2/+10**

Akcesoria / Accessories:

3 Ruszty powlekane, 3 Pary przewodnic, Rura przelewowa  
3 grids coated, 3 pairs of rails, standpipe valves

Cena nie obejmuje nalewaków i baterii. / The prices do not include taps and beer dispensers.





# NASZE PRODUKTY DLA BRANŻY HORECA

## OUR PRODUCT FOR THE HORECA INDUSTRY

**SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE**  
REFRIGERATORS AND FREEZERS

**STOŁY CHŁODNICZE I MROŹNICZE**  
REFRIGERATED AND FREEZING COUNTERS

**SCHŁADZARKO-ZAMRAŹARKI SZOKOWE**  
BLAST CHILLERS - SHOCK FREEZERS


**SCHŁADZARKI ODPADÓW**  
SOLID WASTE REFRIGERATORS

**BAROWE STOŁY CHŁODNICZE**  
BEVERAGE COUNTERS

**MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ**  
STAINLESS STEEL FURNITURE



**KROSNO-METAL SP. Z O.O.**  
| Kamień, ul. Krośnieńska 35 | 66-600 Krosno Odrzańskie  
| Tel. +48 68 383 33 00 | e-mail: [info@krosno-metal.pl](mailto:info@krosno-metal.pl) | [www.rilling.pl](http://www.rilling.pl)



KM630.1000/170.10.25